




Türen für Schwimmbad und Wellness

Hohe Luftfeuchtigkeit und Nässeinwirkung in Gebäuden können schnell zu schwerwiegenden Schäden an Türen führen. Die Schörghuber Nass- und Feuchtraumtüren sind durch die Verwendung von feuchte- und nässeunempfindlichen Materialien besonders widerstandsfähig. Daher weisen die Türen und Zargen eine hohe Langlebigkeit aus und eignen sich hervorragend für den Einsatz in Schwimmbädern und Wellnessbereichen.

Schwimmbad- und Wellnesstüren für jeden Bereich

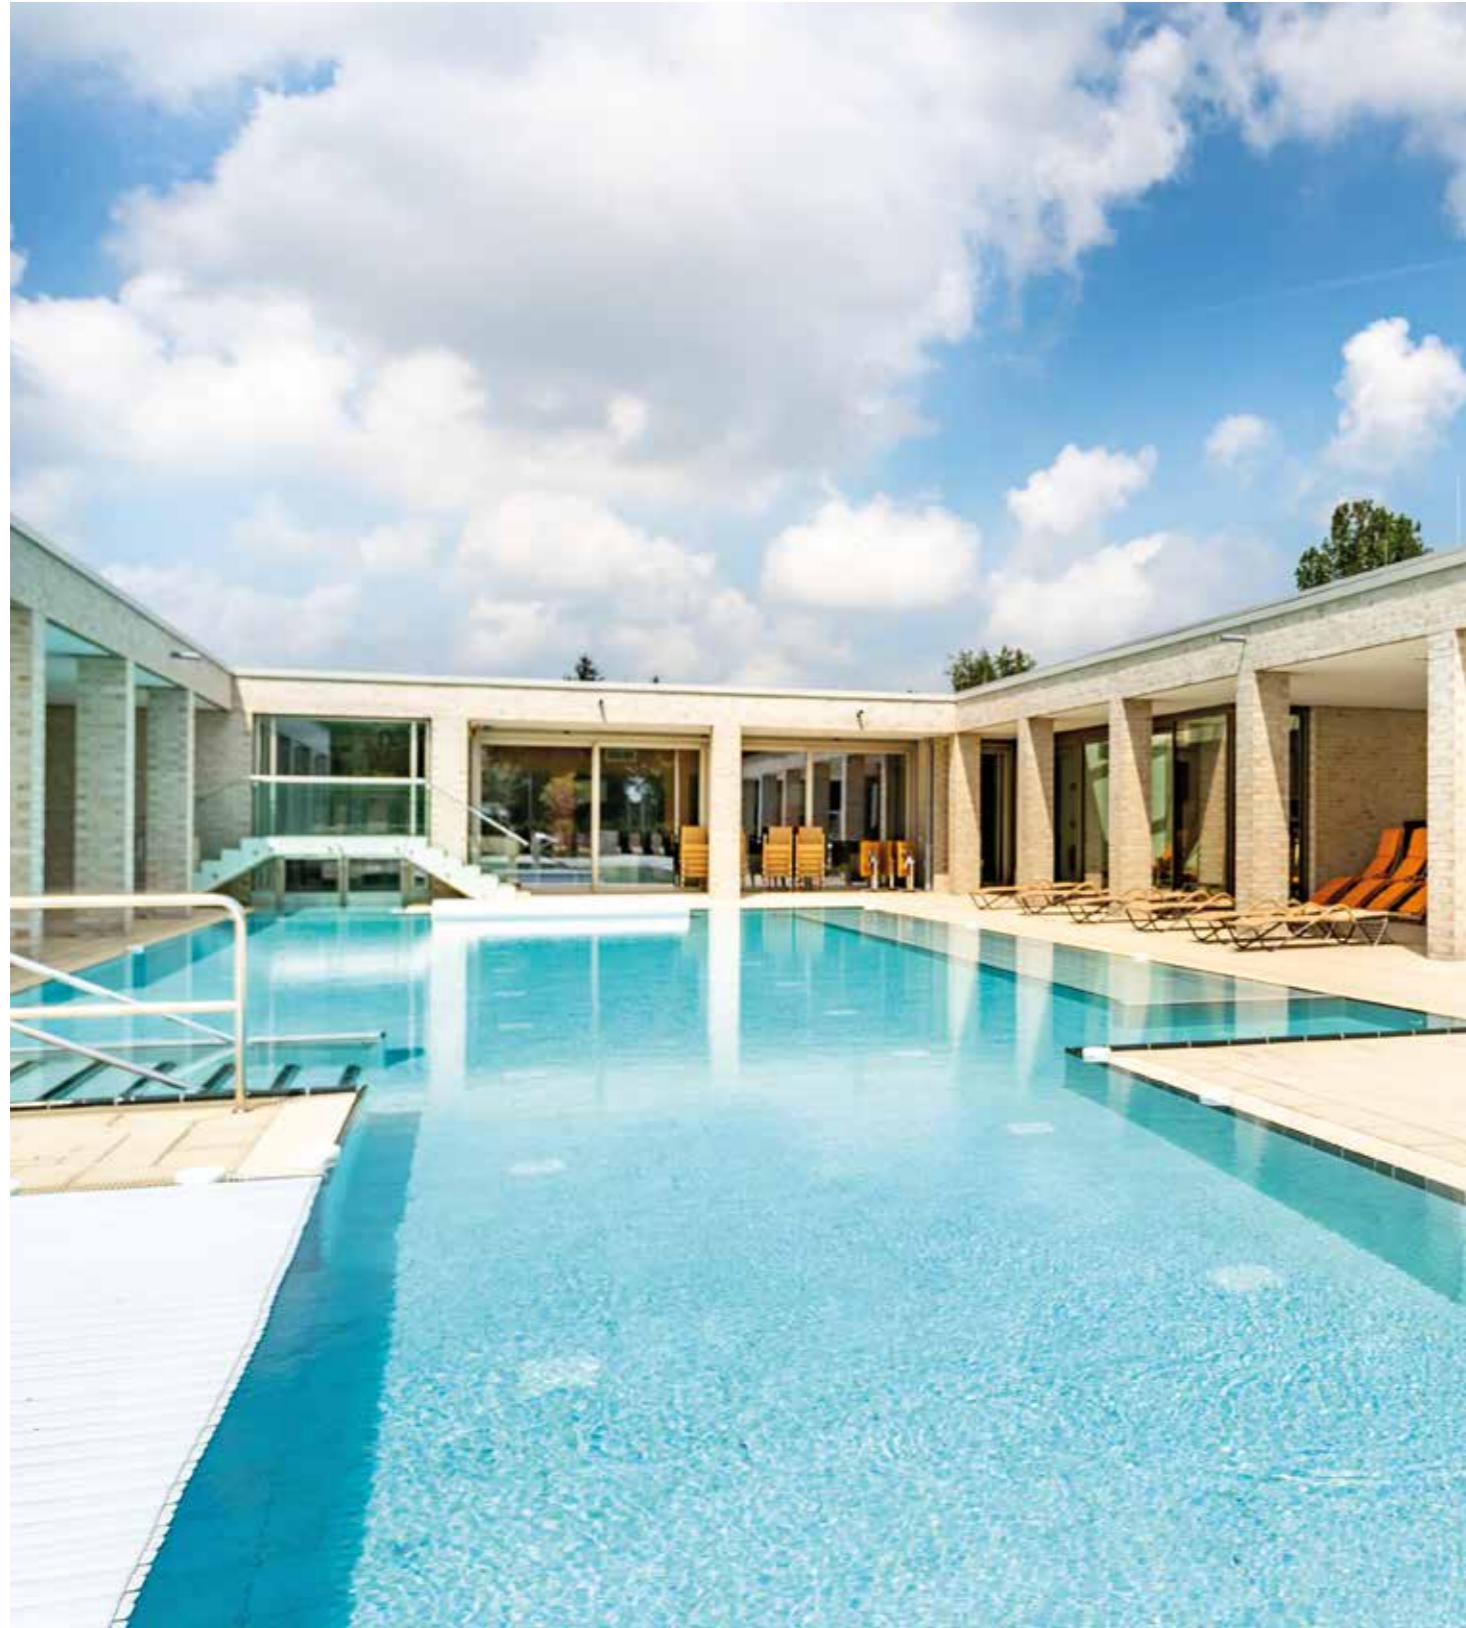

Türen für Nassräume

Nahezu alle öffentlichen Gebäude haben Nutzungsbereiche, in denen die Innenausstattung auf Wassereinwirkung ausgerichtet sein muss. Die Türen müssen auf lang anhaltende Nässe, häufiges Spritzwasser und Reinigungsmittel vorbereitet sein. In Wellnessanlagen, Schwimmhallen, Hotelbädern, öffentlichen WC- und Sanitärbereichen sowie in Laboren und Großküchen kommen die speziellen Nassraumtüren Plus zum Einsatz. Neben Wasser wirken oft auch aggressive Reinigungsmittel auf die Türen ein. Um diesen Bedingungen standzuhalten, bestehen Einlage, Decklage und Kante aus holz- und holzwerkstofffreien Materialien.



Türen für Räume mit Feuchtigkeitseinwirkung

Hygiene und Sauberkeit ist sowohl in öffentlichen als auch privaten Gebäuden ein wichtiges Thema. Feuchtraumtüren werden daher gerne in Sanitärbereichen, Behandlungsräumen und Badezimmern ohne Be- oder Entlüftung eingesetzt. Sie sind kurzfristiger Feuchteinwirkung oder gelegentlich Spritzwasser ausgesetzt. Überwiegend werden Vollspantüren verwendet, je nach Einsatzzweck können die Türen aber auch als Röhrenspantüren ausgeführt werden. Damit es durch die Einwirkung von Wisch- oder Kondenswasser nicht zu eindringender Feuchtigkeit und als Folge dessen zu Aufquellen des Materials kommt, wird die Türblattunterkante mit einem unsichtbaren Feuchteschutz versehen.



T30-Brandschutz-/Nassraumtüren

Für die Ausstattung von Schwimmbädern, Wellnessanlagen, öffentlichen Sanitärbereichen, Laboren, Großküchen und hochwassergefährdeten Gebäuden sind oftmals wasserresistente und zugleich brandschutzgeeignete Produktlösungen gefordert. Die Brandschutz-/Nassraumtür von Schörghuber wurde speziell für diesen Anwendungsbereich konzipiert. Sie hält einer dauerhaften Nässeinwirkung ohne Schäden am Material langfristig stand und schützt im Brandfall mindestens 30 Minuten vor einem Übergreifen des Feuers. Die Spezialtür wird holz- und holzwerkstofffrei hergestellt, sie besteht aus nässeunempfindlichem Material. Die Brandschutz-/Nassraumtür hat eine eigene Brandschutzzulassung und ist in 1- und 2-flügeliger Ausführung erhältlich.

Funktionen und Ausstattung



Nassraumtür

Schörghuber bietet eine preiswerte Sortimentserweiterung zu den bewährten holz-/holzwerkstofffreien Nassraumtür-Plus-Konstruktionen: Die neue Nassraumtür hält wiederholter, kurzzeitiger Einwirkung von hoher Luftfeuchtigkeit und Nässe stand. Verschiedenste Ausstattungen verleihen der robusten Tür ihre Widerstandsfähigkeit.



Feuchtraumtüren

Schörghuber Feuchtraumtüren eignen sich für Anwendungsbereiche, die keiner dauerhaften, sondern nur einer geringen und kurzzeitigen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Sie sind nach DIN EN 16580 geprüft und entsprechen der höchsten Beanspruchungsgruppe 4 („E“ = Extrem) nach DIN EN 1192.



T30-Außentüren aus Holz


Für den Übergang zum Außenbereich bietet Schörghuber den Typ 35-A mit Massivholzstockzarge. Dieser hat T30-Funktion mit eigener Zulassung und lässt sich zudem mit Einbruchhemmung RC 2 und RC 3 sowie weiteren Funktionen ausstatten.



HPL-Schichtstoffe


Als Türblatt- und Holzargenoberfläche ist der HPL-Schichtstoff besonders strapazierfähig, langlebig und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Nässe. Dieser bietet zudem vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch Digitaldruck, unzählige Farben und Strukturen.

Ausführungsbeispiele

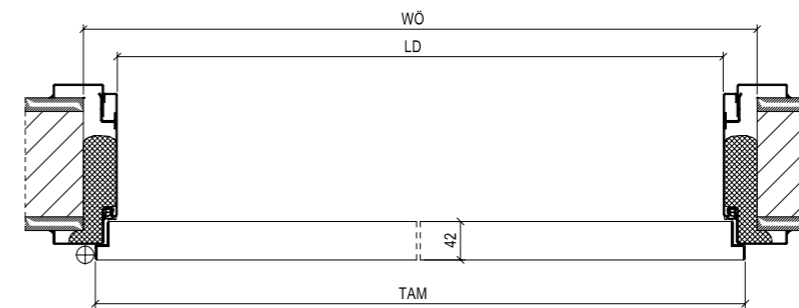

Feuchtraumtür für Sanitärbereiche

- Feuchtraumtür, 42 mm Türblattdicke
- Stahlumfassungszarge VarioFix pulverbeschichtet
- ABS-Kante 2 mm

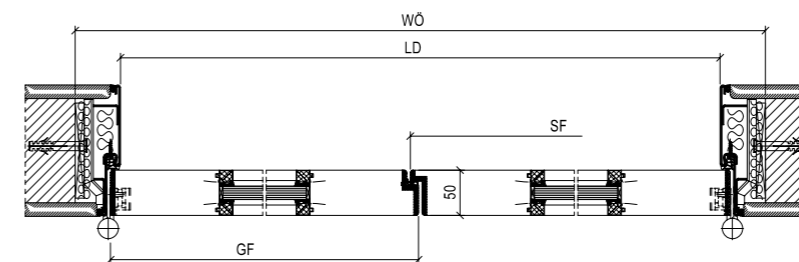

Schwimmbadtür

- Nassraumtür 2-flügelig mit Lichtausschnitt, 50 mm Türblattdicke
- Stahlblockzarge Typ Fineline
- Angegossene PU Kante

Ausstattungsöglichkeiten

Schnellschuss-Programm

Nass- und Feuchtraumtüren, sogar in Kombination mit T30, können mit Stahlzarge und Standardausstattung aus dem Schörghuber Schnellschuss-Programm geliefert werden.



Oberflächen Feuchtraumtüren


Neben widerstandsfähigen HPL-Schichtstoffen können Feuchtraumtüren auch mit einer hochwertigen Premium-Lackierung sowie in der Feinstruktur-Kollektion Stone & Steel ausgeführt werden.

Beschläge

Die Bänder sollten aufgrund der Korrosionsbeständigkeit in Edelstahl ausgeführt werden. Für Zargen empfehlen sich Edelstahl-Schließbleche, diese sind optional als verstellbare Variante wählbar. Nassraum-Spezialschlösser sind mit besonderem Korrosionsschutz erhältlich.



Schwimmbad- und Wellnesstüren in der Anwendung

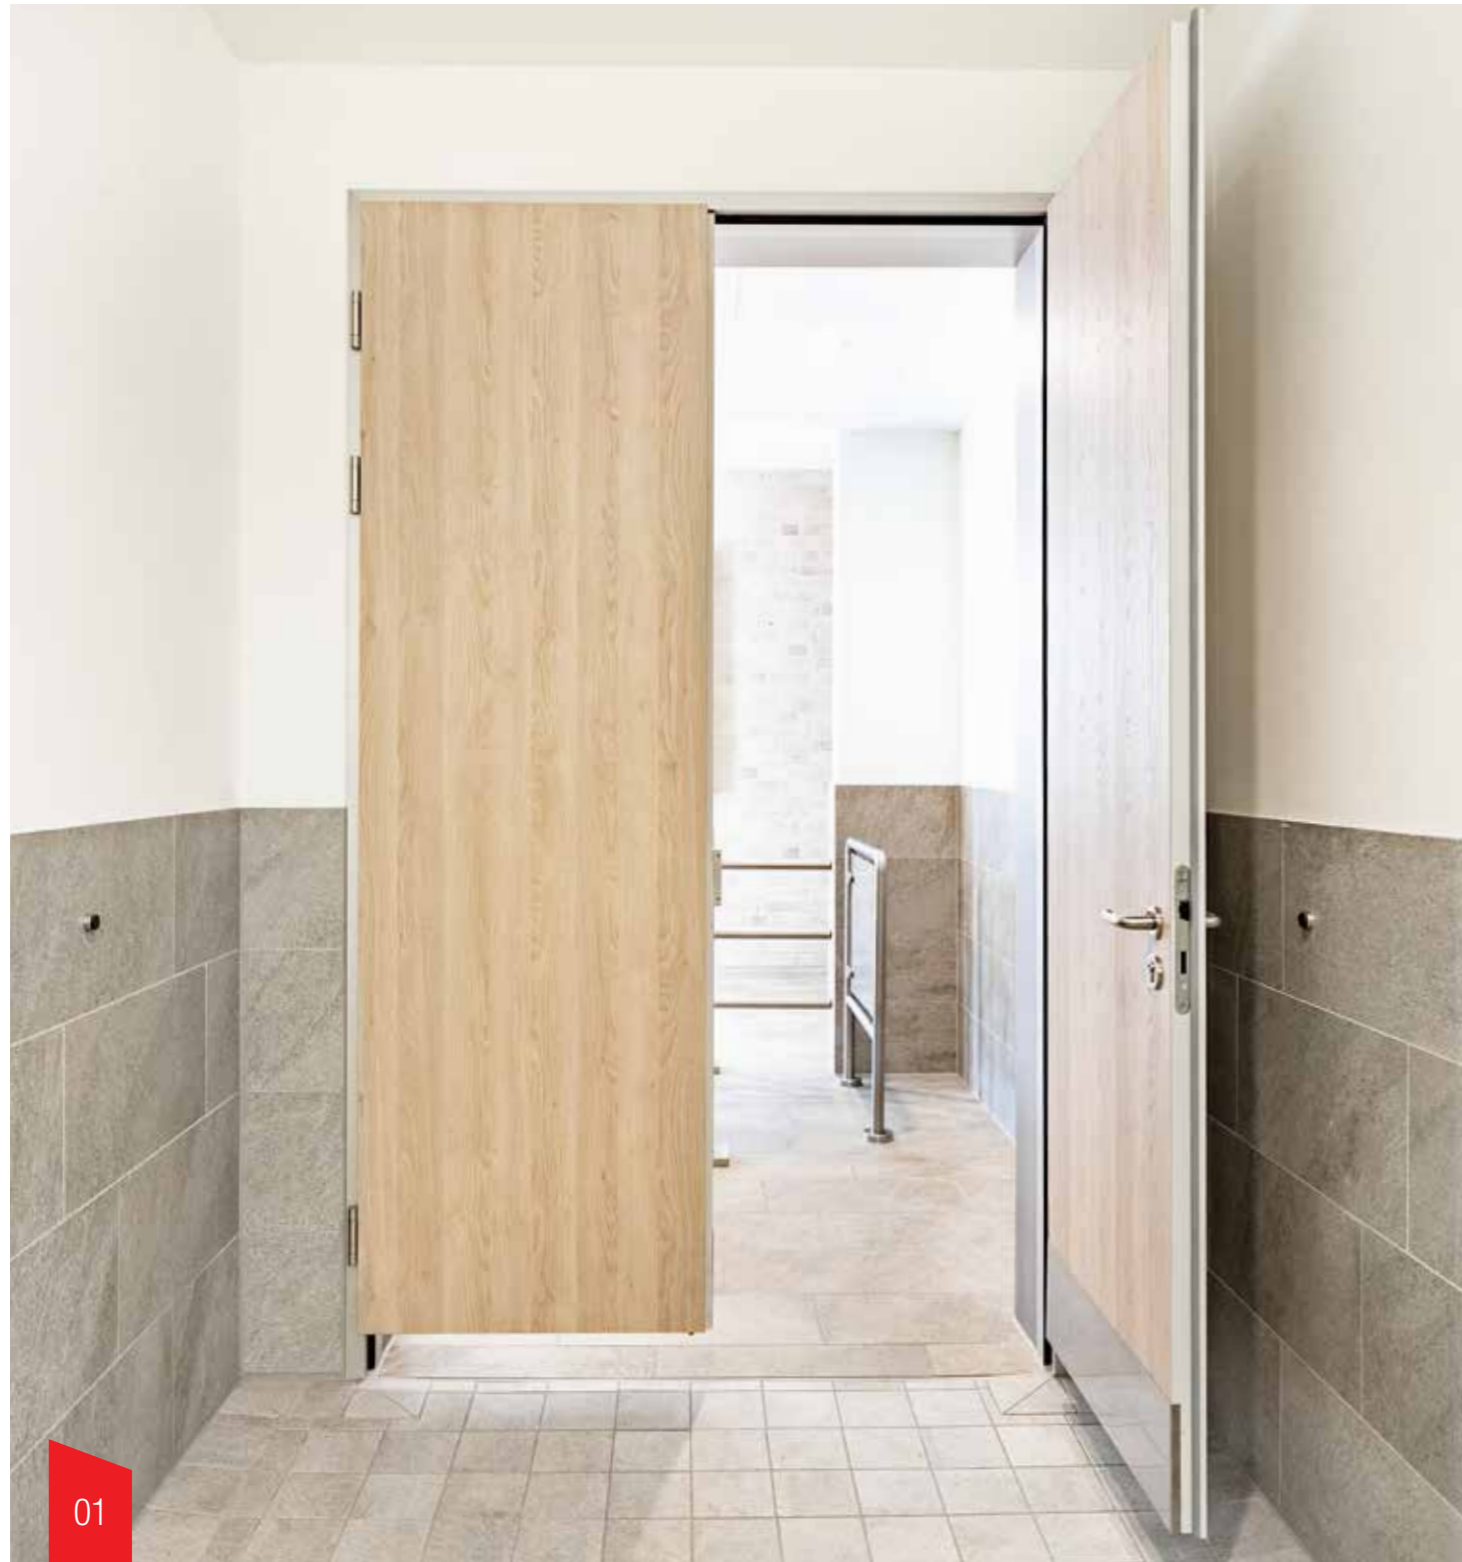

01. Natur - Solebad Werne
Nassraumtür, 2-flügelig, Aluminiumzarge, HPL-Schichtstoff, verdeckter Kunststoffanleimer, 100 mm Bodenluft.

02. Freizeitbad Offenburg
Barrierefreie T30-Brandschutz-/Nassraumtür, Aluminiumzarge, HPL-Schichtstoff, angegossene PU-Kante.

03. Schwimmhalle Insepark Hamburg
T30-Brandschutz-/Nassraumtür 1- und 2-flügelig, Aluminiumzarge pulverbeschichtet, HPL-Schichtstoff, angegossene PU Kante.